

luminaria visio

instrucciones de montaje




Lea atentamente estas instrucciones antes de empezar el montaje.




NO CONECTAR
DIRECTAMENTE
A 230V.

passo 1

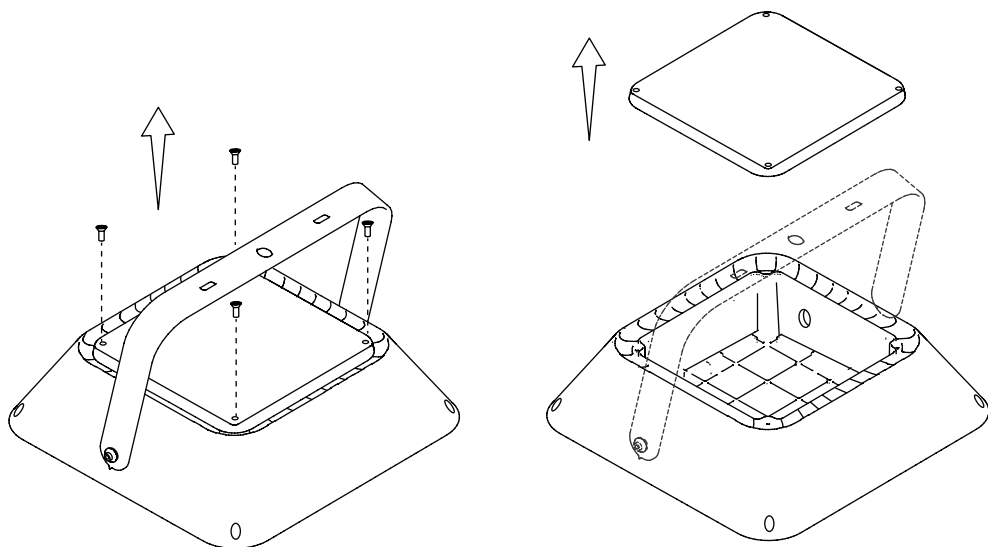


Abrire la tapa superior retirando los cuatro tornillos y separándola de la armadura.

passo 2

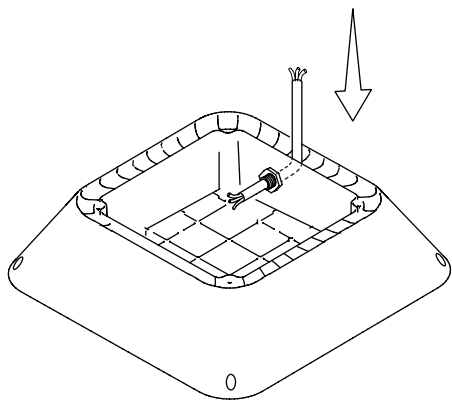


Pasar el cable de conexión eléctrica a través de la cúpula utilizando el agujero situado en el lateral.

pasO 3

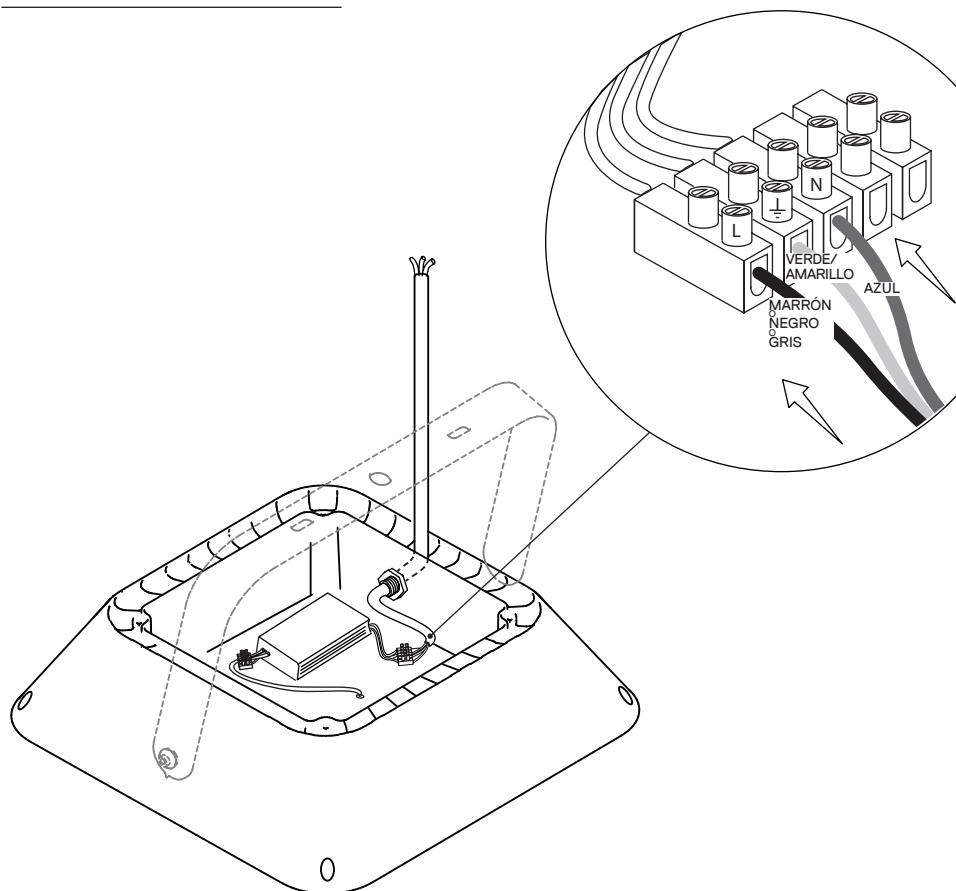

Hacer la conexión entre el cable de conexión eléctrica y la electrónica siguiendo el criterio de colores.


paso 4

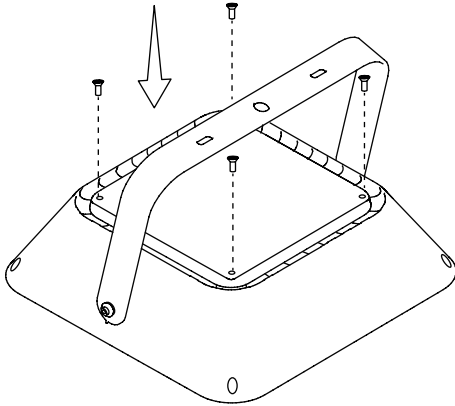

Volver a colocar la tapa de la luminaria y apretar los tornillos.

características

Tensión nominal: 230V
 Frecuencia: 50 Hz
 Potencia: 39W / 126W (según modelo)
 Vida útil nominal: 60.000 h.
 Temperatura ambiente nominal máxima (t_a): -30°C / 50°C
 Clase I (opcional clase II)



K 12 Kg

1,5 m

IK
09

IP
66



Luminaria apta solo para uso externo / La manipulación y/o reposición de los componentes LED debe realizarla el personal autorizado por la empresa, de no ser así se perderá la garantía del producto / El mantenimiento o reposición de cualquiera de los componentes deberá realizarse con elementos idénticos o en su caso con los recomendados por SALVI / Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo / En caso de rotura de la pantalla de protección, esta se deberá sustituir por una nueva / Pantalla de protección fabricada con polimetacrilato PMMA de 2,5 mm de espesor / La luminaria debería colocarse de forma que no se espere una mirada prolongada a la luminaria a una distancia más cercana a 1,5 m. El embalaje de este producto está considerado como envase industrial siendo su receptor un profesional.