

# luminaria walk

instrucciones de montaje





Lea atentamente estas  
instrucciones antes de  
empezar el montaje.



**NO** CONECTAR  
DIRECTAMENTE  
A 230V.

## passo 1


---

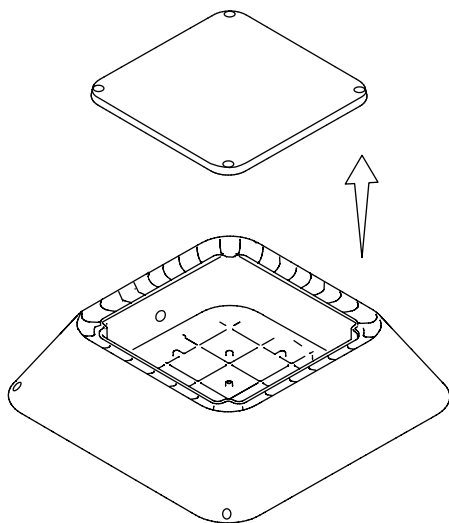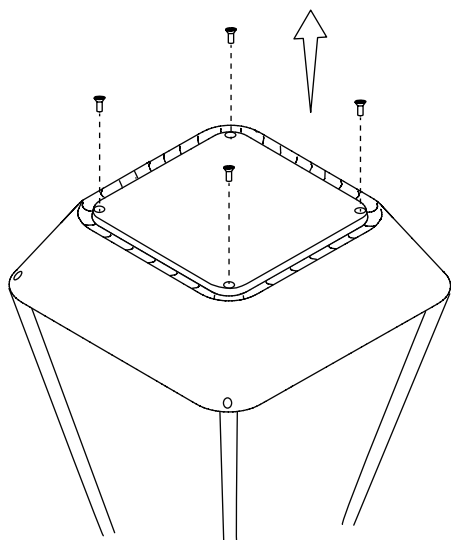

Abrir la tapa superior retirando los cuatro tornillos y separándola de la armadura.

## passo 2


---

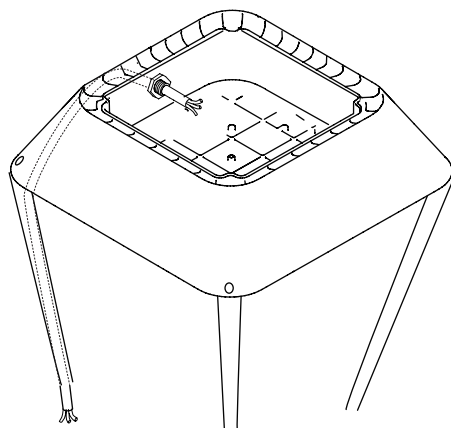

Pasar el cable de conexión eléctrica por el interior del terminal y pasarlo a través de la cúpula.


## passo 3

---

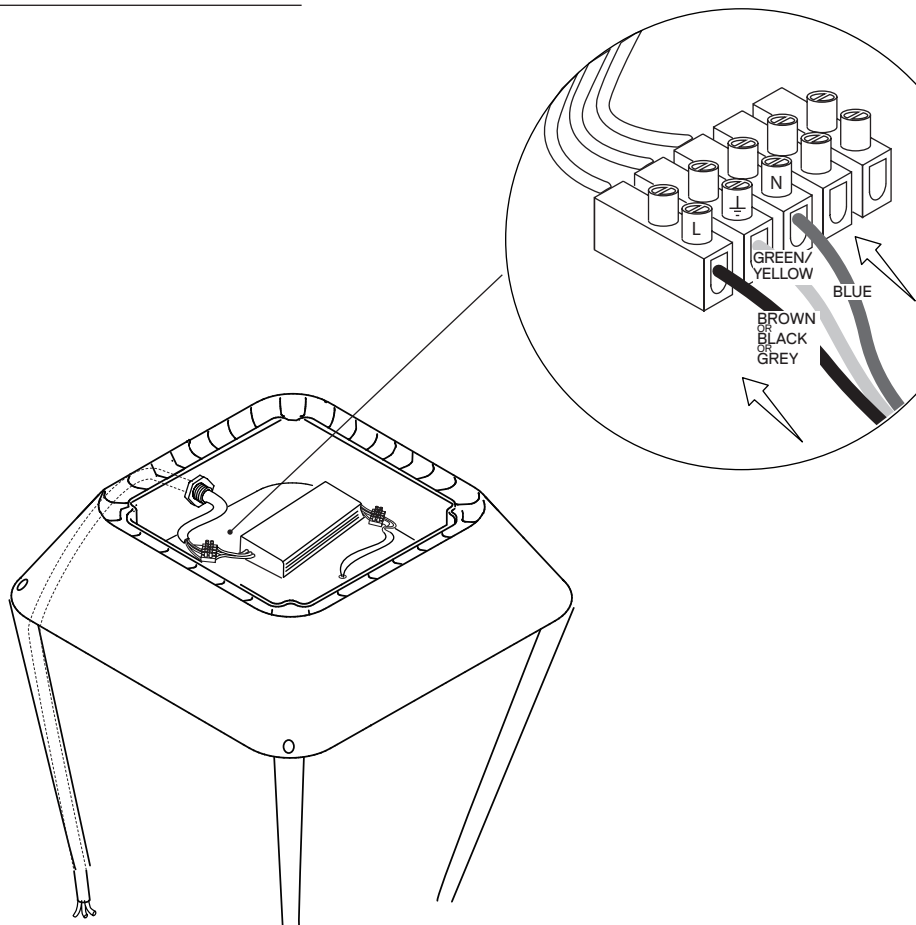


Hacer la conexión entre el cable de conexión eléctrica y la electrónica siguiendo el criterio de colores.

## passo 4

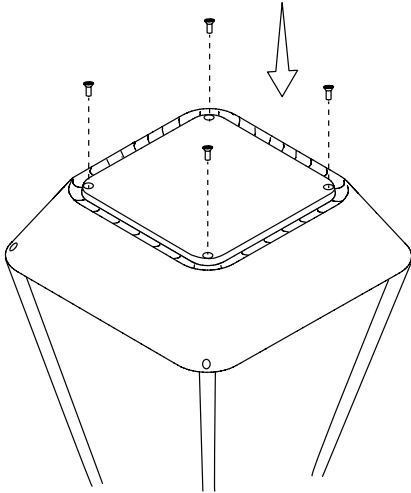

Volver a colocar la tapa de la luminaria y apretar los tornillos.

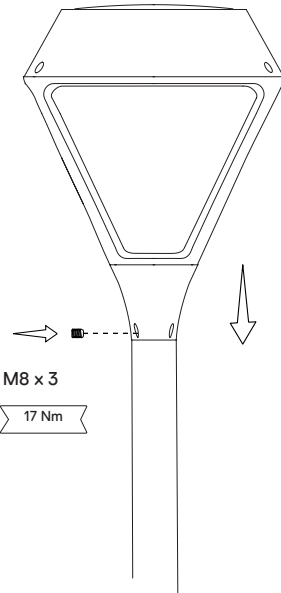

Colocar la luminaria a la columna (terminal Ø60) y fijar mediante los espárragos.


### características

Tensión nominal: 230V ~  
 Frecuencia: 50 Hz  
 Potencia: 39W / 126W (según modelo)  
 Vida útil nominal: 60.000 h.  
 Temperatura ambiente nominal máxima ( $t_a$ ): -30°C / 50°C  
 Clase I (opcional clase II)

**K** 12 Kg

1,5 m IK09

IP66



Luminaria apta solo para uso externo / La manipulación y/o reposición de los componentes LED debe realizarla el personal autorizado por la empresa, de no ser así se perderá la garantía del producto / El mantenimiento o reposición de cualquiera de los componentes deberá realizarse con elementos idénticos o en su caso con los recomendados por SALVI / Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricado o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo / En caso de rotura de la pantalla de protección, esta se deberá sustituir por una nueva / Pantalla de protección fabricada con polimetacrilato PMMA de 2,5 mm de espesor / La luminaria debería colocarse de forma que no se espera una mirada prolongada a la luminaria a una distancia más cercana a 1,5 m. El embalaje de este producto esta considerado como envase industrial siendo su receptor un profesional.