ATENEA Led::
TOP

salvi
lighting barcelona

Led::
ATENEA TOP

Caratteristiche tecniche

Un classico moderno ed elegante che brilla ovunque. Corpo in fusione di alluminio per uso nell'illuminazione pubblica.0

Ideale per illuminare strade, viali, aree pedonali, zone residenziali, parchi e giardini.

Da installare da 4 a 9 m di altezza.

Dimensioni caratteristiche: 980 x Ø490 mm.

Potenza massima 125W / Flusso massimo 19700lm.

Composto da corpo, coperchio troncoconico e struttura di fissaggio in lega di alluminio tipo EN AC 44300 a basso contenuto di rame (<0,1%). Fissaggio verticale su supporto per mezzo di un filetto maschio da 3/4'' o con adattatore per tubo Ø60mm sul supporto o sospeso.

Apertura/chiusura manuale per una manutenzione senza attrezzi, asta telescopica di sicurezza in acciaio inox che mantiene aperto il coperchio durante le operazioni di manutenzione e guarnizione di tenuta in silicone.

Peso approssimativo: 12Kg.

IP66 / IK09

Diffusore lenticolare in PMMA iniettato o vetro piano temperato o diffusore in policarbonato iniettato trasparente o satinato a forma di vassoio.

Sistema LED ad alta efficienza con disposizione circolare. Il tipo e il numero di LED variano a seconda della versione. Esiste una versione per ogni esigenza per prestazioni, durata e costo.

Incorpora il sistema SNAP o la piastra dissipante COOL B per la dissipazione del calore.

Set di lenti indipendenti di nostra progettazione in PMMA ottico con efficienza fino al 93%. Opzionalmente riflettore posteriore per il recupero del flusso in PMMA iniettato e alluminizzato ad alto indice di riflettività (95%). L'ampia gamma di lenti e riflettori disponibili consente di risolvere in modo ottimale tutte le esigenze fotometriche.

Temperatura colore: 3000°K o 4000°K. A scelta per aree con protezione ambientale: filtro ambra, 2200°K o 2700°K.

FHS < 0,1% (Chiusura lenticolare e vetro piano).

CRI minimo 70.

Vita utile: L90B10 > 100.000 h (consultare a seconda del tipo di LED e della configurazione).

Tensione AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe I / Classe II opzionale.

Colore Nero N1. Altri colori disponibili.

Norme: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO9001, ISO14001, ISO45001.

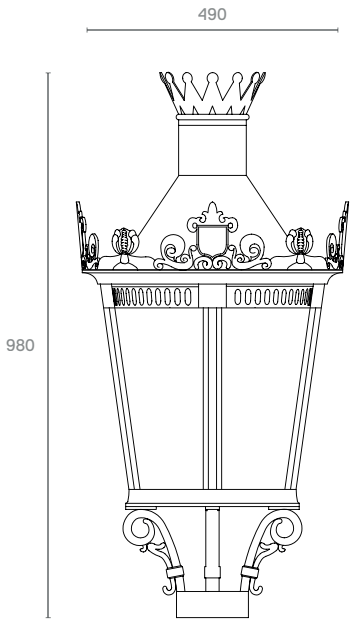

Fotometrie

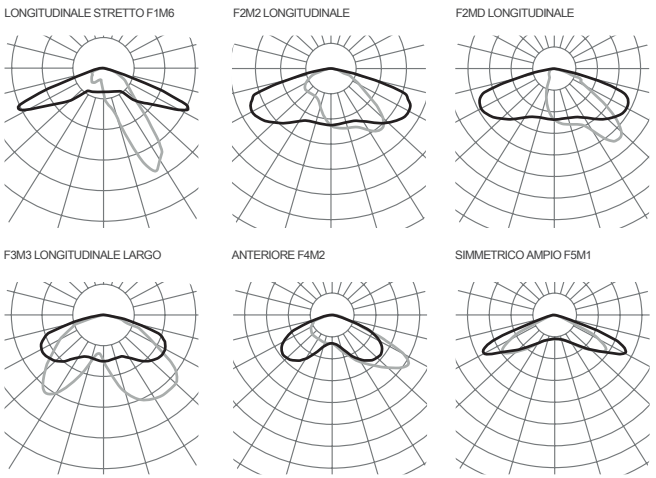

Consultare il configuratore prodotto per altre opzioni.

Versioni

PCB			3000K		4000K	
	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W
085	350	16	2960	185	3040	190
	500	24	4080	170	4240	176
	680	32	5360	167	0	0
185	350	38	6660	175	6840	180
	500	54	9180	170	9540	176
	680	74	12060	162	0	0
186	350	38	6660	175	6840	180
	500	54	9180	170	9540	176
	680	74	12060	162	0	0
16U	350	15	2720	181	2880	192
	500	22	3840	174	4000	181
	750	33	5760	174	5280	160
16T	350	15	2720	181	2880	192
	500	22	3840	174	4000	181
	1000	45	6880	152	5280	117
32T	350	31	5440	175	5760	185
	500	45	7680	170	8000	177
	1500	135	19200	142	10560	78
32U	350	31	5440	175	5760	185
	500	45	7680	170	8000	177
	750	67	11520	171	10560	157
16M	350	63	9440	149	10080	160
	500	90	12800	142	13760	152
	700	126	17280	137	18560	147
16N	350	63	9440	149	10080	160
	500	90	12800	142	13760	152
	700	126	17280	137	18560	147
16W	350	62	7680	123	8320	134
	500	88	11360	129	12160	138
	1500	266	28320	106	30400	114

A causa della continua evoluzione tecnologica, SALVI si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Le informazioni contenute in questo documento sono indicative e non implicano alcun impegno contrattuale.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001