CLAP M Led::
TOP-HOR

salvi
lighting barcelona

Led::

CLAP M TOP-HOR

Caractéristiques techniques

Luminaire Led flacon de taille moyenne. Très efficace et fonctionnel. Conception : L. Elizalde.

Idéal pour éclairer les routes, les autoroutes et les autoroutes, les rues, les avenues, les zones résidentielles.

A installer de 6 à 14m de haut.

Dimensions caractéristiques : 700 x 315 x 95 mm.

Puissance maximale 257W / Flux maximal 48800lm.

Luminaire design ovale composé d'un corps, d'un capot supérieur et d'une fixation en alliage d'aluminium type EN AC 44300 à faible teneur en cuivre (<0,1%). Entrée de câble par presse-étoupe métallique. Avec surface circulaire plate pour prise ZHAGA ou NEMA. Fixation horizontale ou verticale sur borne diamètre 60 mm avec orientation +/-20 degrés.

Ouverture/fermeture manuelle pour un entretien sans outil, jØint en silicone fermé, plaque de fixation du driver et de l'électronique dans un compartiment séparé.

Poids approximatif : 8Kg.

IP66 / IK08 / IK09

Diffuseur plat en verre trempé.

Groupe optique avec LEDS à haut rendement en disposition linéaire.

Les LED fixées au corps principal transmettent la chaleur par conduction, et le corps lui-même dissipe efficacement la chaleur vers l'extérieur par convection.

Ensemble de lentilles indépendantes de notre propre conception en PMMA optique avec une efficacité allant jusqu'à 93%. En option, réflecteur arrière pour récupération de flux en PMMA injecté et aluminisé à haut indice de réflectivité (95%). La large gamme de lentilles et de réflecteurs disponibles permet de répondre de manière optimale à tous les besoins photométriques.

Température de couleur : 3000ºK ou 4000ºK. En option pour les zones avec protection de l'environnement : 2200ºK ou 2700ºK.

FHS < 0,1 %.

IRC minimum 70.

Durée de vie : L90B10 > 100 000 h (consulter selon le type de LED et la configuration).

Tension alternative 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe I / Classe II en option.

Couleur Gris Argent G2. Autres couleurs disponibles.

Normes : CEI 60598, CEI 62031, CEI 62471, CEI 60529, EN 55015, CEI 61000, CEI 61547, CEI 62493, CEI 62471, CEI 61437, CEI 62384, EN 50102, CE.

ISO9001, ISO14001, ISO45001.

Photométries

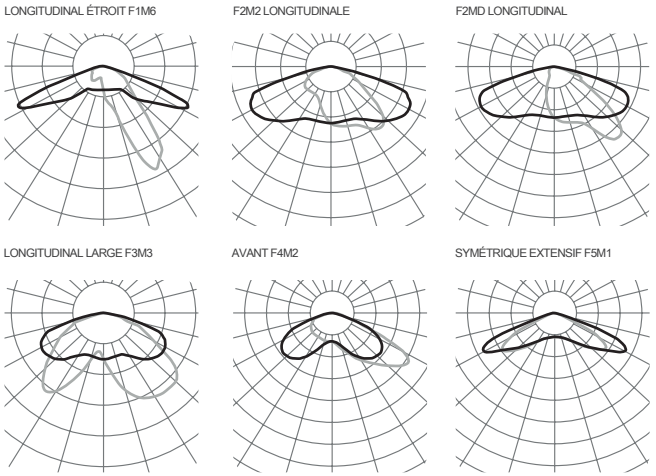

Consultez le configurateur de produit pour d'autres options.

Versions

PCB			3000K		4000K	
	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W
14P	350	55	8260	150	8820	160
	500	79	11200	141	12040	152
	700	110	15120	137	16240	147
21P	350	83	12390	149	13230	159
	500	118	16800	142	18060	153
	700	166	22680	136	24360	146
28Q	350	110	16520	150	17640	160
	500	158	22400	141	24080	152
	700	221	30240	136	32480	146
42Q	350	166	24780	149	26460	159
	500	237	33600	141	36120	152
	700	332	45360	136	48720	146
145	350	29	5180	178	5320	183
	500	42	7140	170	7420	176
	800	67	10500	156	10920	162
215	350	44	7770	176	7980	181
	500	63	10710	170	11130	176
	800	101	15750	155	16380	162
285	350	59	10360	175	10640	180
	500	84	14280	170	14840	176
	800	135	21000	155	21840	161
286	350	59	10360	175	10640	180
	500	84	14280	170	14840	176
	750	127	21000	165	21840	171
355	350	74	12950	175	13300	179
	500	106	17850	168	18550	175
	800	169	26250	155	27300	161
425	350	89	15540	174	15960	179
	500	127	21420	168	22260	175
	800	203	31500	155	32760	161

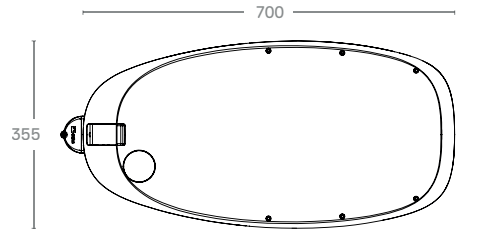

HOR

TOP

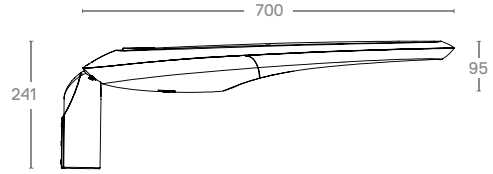

En raison de l'évolution technologique constante, SALVI se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont indicatives et n'impliquent aucun engagement contractuel.