FLIT L Led::

salvi
lighting barcelona

Led::

FLIT L

Caractéristiques techniques

La série Flit est née de la fusion des différents éléments des systèmes d'éclairage. Luminaire, colonne et bras forment une même pièce à section rectangulaire. Il admet la possibilité de placer 2 points lumineux dans des directions et des hauteurs différentes.0

Idéal pour l'éclairage des rues, avenues, zones résidentielles, zones piétonnes.

PØint lumineux de 4,5 à 9m de haut.

Dimensions caractéristiques : 1200 x 200 x 100 mm.

Puissance maximale 130W / Flux maximal 17169lm.

Composé d'un tube rectangulaire de section 200x100mm en aluminium extrudé AA 6063 T5 à faible teneur en cuivre (<0,1%). Fixation horizontale sur colonne avec entrée mâle Ø60mm.

Accès à l'équipement par le capot avant, fixé au corps par des vis imperdables M6 et un jØint en silicone.

Poids approximatif : 212Kg. (3 Luminaires + Colonne 8.5m).

IP66 / IK09

Diffuseur plat en verre trempé.

Comprend 3 modules UP avec chacun 7 LED à haut rendement en disposition alternée. Vérifiez les autres options.

Il intègre une plaque de dissipation COOL B pour la dissipation de la chaleur.

Ensemble de lentilles indépendantes de notre propre conception en PMMA optique avec une efficacité allant jusqu'à 93%. En option, réflecteur arrière pour récupération de flux en PMMA injecté et aluminisé à haut indice de réflectivité (95%). La large gamme de lentilles et de réflecteurs disponibles permet de répondre de manière optimale à tous les besoins photométriques.

Température de couleur : 3000ºK ou 4000ºK. En option pour les zones avec protection de l'environnement : 2200ºK ou 2700ºK.

FHS < 0,1 %.

IRC minimum 70.

Durée de vie : L90B10 > 100 000 h (consulter selon le type de LED et la configuration).

Tension alternative 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe I / Classe II en option.

Couleur Gris Argent G2. Autres couleurs disponibles.

Normes : CEI 60598, CEI 62031, CEI 62471, CEI 60529, EN 55015, CEI 61000, CEI 61547, CEI 62493, CEI 62471, CEI 61437, CEI 62384, EN 50102, CE.

ISO9001, ISO14001, ISO45001.

Photométries

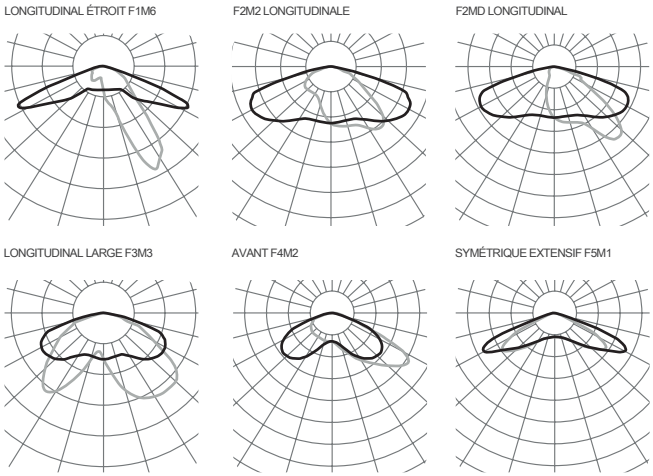

Consultez le configurateur de produit pour d'autres options.

Versions

PCB			3000K		4000K	
	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W
14M	350	55	8260	150	8820	160
	500	79	11200	141	12040	152
	500	79	11200	141	12040	152
21M	350	82	12390	151	13230	161
	500	117	16800	143	18060	154
	500	117	16800	143	18060	154
14Z	350	55	6720	122	7280	132
	500	79	9940	125	10640	134
	550	87	12040	138	12880	148
21Z	350	83	10080	121	10920	131
	500	118	14910	126	15960	135
	550	130	18060	138	19320	148
21W	350	81	10080	124	10920	134
	500	116	14910	128	15960	137
	1000	233	28350	121	30240	129

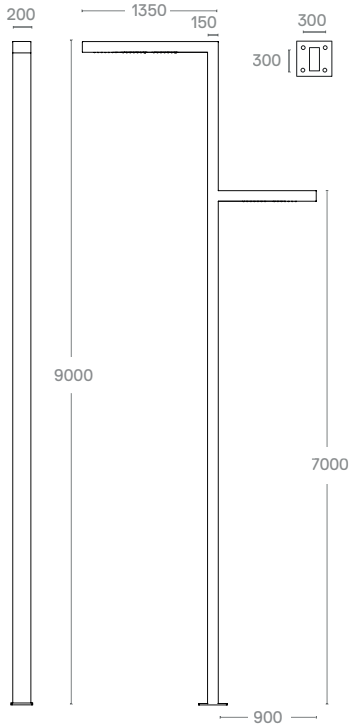

En raison de l'évolution technologique constante, SALVI se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont indicatives et n'impliquent aucun engagement contractuel.