GRAN VIA Led::
TOP

EXTERIOR | GRAN VIA TOP

salvi
lighting barcelona

Led::

GRAN VIA TOP

Características Técnicas

Una luminaria historica, emisora de luz de gran superficie. Para instalar en posición Top.0

Ideal para iluminar calles, avenidas, zonas residenciales, parques y jardines, zonas peatonales.

Para instalar de 4 a 6m de altura.

Dimensiones características: 700 x Ø380 mm.

Potencia máxima 70W / Flujo máximo 11200lm.

Compuesta de globo difusor de vidrio grabado o de policarbonato glaseado rematado opcionalmente por un pináculo decorativo de fundición y fijación en fundición de aluminio tipo EN AC 44300 de bajo contenido en cobre (<0.1%). Fijación vertical. Portaglobos para tubo Ø60 mm, terminal macho roscado de Ø3/4" o especial para columnas clásicas medidante portaglobos CLS.

Acceso al equipo electronico y bornas de conexión mediante giro del difusor 1/4 de vuelta . y junta de estanqueidad de silicona.

Peso aprox.: 8Kg.

IP66 / IK08

Difusor de PMMA en acabado transparente o esmerilado. Opcionalmente en vidrio templado grabado y cúpula de aluminio.

Grupo óptico con Leds de alta eficiencia en disposición circular.

Incorpora un disipador de calor integrado en el grupo óptico.

Set de lentes independientes de diseño propio en PMMA óptico con rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). La amplia gama de lentes y reflectores disponibles permite solucionar todas las necesidades fotométricas de forma óptima.

Temperatura de color: 3000ºK o 4000ºK. Opcionalmente: 2200ºK o 2700ºK.

FHS < 4,6% difusor translúcido / FHS < 1% difusor transparente.

CRI mínimo 70.

Vida útil : L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Clase I / Clase II opcional.

Color Negro N1 .Otros colores disponibles.

Normas: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Fotometrías

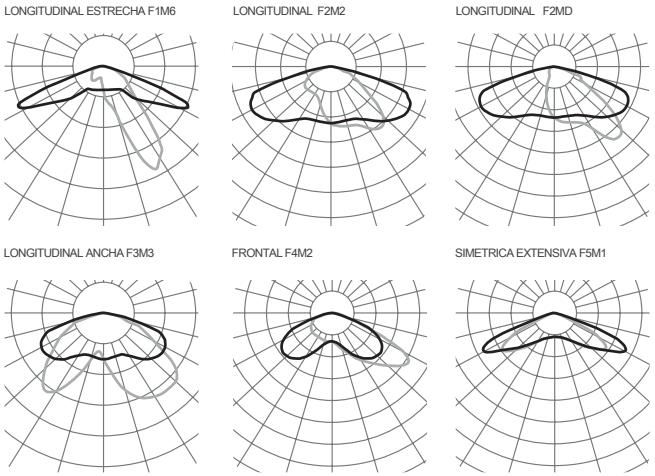

Consultar el configurador de producto para otras opciones.

Versiones

PCB			3000K		4000K	
	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W
165	350	33	5920	179	6080	184
	500	48	8160	170	8480	176
	680	65	10720	164	11200	172
166	350	33	5920	179	6080	184
	500	48	8160	170	8480	176
	680	65	10720	164	11200	172

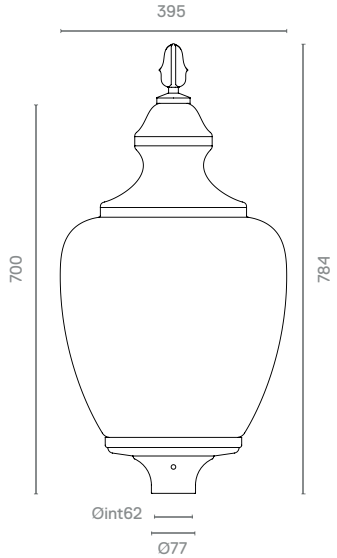

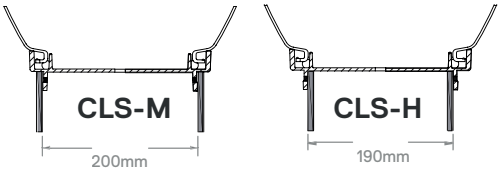

Debido a la constante evolucion tecnológica, SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.